


B BETAFENCE




ogrodzenia • bramy • gabiony



Pantanet® Protect

Zabezpieczenie antykorozyjne:
ocynkowanie + powłoka PVC.
Podwójne druty przy końcach siatki.
Oczko: 50,8 x 50,8 mm;
Grubość drutu:
poziomy 2,00/2,50 mm, pionowy 1,80/2,20 mm
Kolor: zielony

wysokość [cm]	długość rolki [m]
102	25
122	25
152	25
183	25
203	25




Pantanet® Family

Zabezpieczenie antykorozyjne:
ocynkowanie + powłoka PVC.
Podwójne druty przy końcach siatki.
Oczko: 101,6 x 50,8 mm;
Grubość drutu:
poziomy 2,00/2,50 mm, pionowy 2,00/2,50 mm
Kolor: zielony, antracytowy*

wysokość [cm]	długość rolki [m]
81	10
102	10
122	10

wysokość * [cm]	długość rolki [m]
61	25
81	25
102	25
122	25
152	25
183	25
203	25




Pantanet® Garden

Zabezpieczenie antykorozyjne:
ocynkowanie + powłoka PVC.
Podwójne druty przy końcach siatki.
Oczko 101,6 x 63,5 mm;
Grubość drutu:
poziomy 1,80/2,20 mm, pionowy 1,70/2,10 mm
Kolor: zielony

wysokość [cm]	długość rolki [m]
61	10
81	10
102	10

wysokość [cm]	długość rolki [m]
61	25
81	25
102	25
122	25
152	25




Pantanet® Light

Zabezpieczenie antykorozyjne:
ocynkowanie + powłoka PVC.
Oczko 101,6 x 76,2 mm;
Grubość drutu:
poziomy 1,80/2,20 mm, pionowy 1,70/2,10 mm
Kolor: zielony

wysokość [cm]	długość rolki [m]
61	10
81	10

wysokość [cm]	długość rolki [m]
61	25
81	25
102	25
122	25
152	25




Fortinet® Medium

Zabezpieczenie antykorozyjne:
ocynkowanie + powłoka PVC.
Oczko 50,8 x 50,8 mm
Grubość drutu:
poziomy 2,45/2,95 mm, pionowy 2,45/2,95 mm
Kolor: zielony

wysokość [cm]	długość rolki [m]
102	25
122	25
150	25
180	25
201	25
251	25

Zastosowanie:


- Pantanet® Family, Garden, Light: domy jednorodzinne, ogrody, osiedla, parki.
- Pantanet® Protect, Fortinet® Medium: rezydencje, parki, budynki użyteczności publicznej, lotniska, tereny wojskowe.



Bekafor® Classic

Zabezpieczenie antykorozyjne:
ocynkowanie + powłoka PVC.
Oczko: 100 x 50 mm;
Grubość drutu: 4,5 mm
Kolor: zielony, antracytowy.


wysokość [cm]	długość paneli [cm]
63	200
103	200
123	200
153	200
173	200
203	200



Bekafor® Prestige

Zabezpieczenie antykorozyjne:
ocynkowanie + powłoka poliestrowa.
Oczko 200 x 65 mm;
Grubość drutu: 5,0 mm
Kolor: zielony, antracytowy.


wysokość [cm]	długość paneli [cm]
90	201,5
110	201,5
130	201,5
150	201,5



Nylofor® 3D

Zabezpieczenie antykorozyjne:
ocynkowanie + powłoka poliestrowa.
Oczko: 200 x 50 mm. Grubość drutu: 5 mm.
Zakończone jednostronnie drutami pionowymi 30 mm.
Profilowanie panelu: 100 x 50 mm.
Kolor: zielony, niebieski, szary, antracyt oraz ocynk ogniowy. inne kolory na zamówienie.


wysokość [cm]	długość paneli [cm]
63	250
103	250
123	250
153	250
173	250
203	250
243	250



Nylofor® 3D Pro

Zabezpieczenie antykorozyjne:
ocynkowanie + powłoka PVC.
Oczko: 200 x 50 mm. Grubość drutu: 5 mm.
Zakończone jednostronnie drutami pionowymi 30 mm.
Profilowanie panelu: 100 x 50 mm.
Kolor: zielony, biały.


wysokość [cm]	długość paneli [cm]
103	250
123	250
153	250
173	250
193	250
203	250
243	250



Nylofor® Medium

Zabezpieczenie antykorozyjne:
ocynkowanie + powłoka PVC.
Oczko: 100 x 50 mm.
Grubość drutu: poziome - 4,5 mm, pion - 4,0 mm.
Zakończone jednostronnie drutami pionowymi 30 mm.
Profilowanie panelu: 100 x 50 mm.
Kolor: zielony

wysokość [cm]	długość paneli [cm]
103	250
123	250
153	250
173	250
193	250
203	250



Nylofor® 2D Super

Zabezpieczenie antykorozyjne:
ocynkowanie + powłoka poliestrowa.
Grubość drutu:
poziomy 2 x 8 mm (podwójny), pionowy 6 mm.
Zakończone jednostronnie drutami pionowymi 30 mm.
Kolor: zielony, ocynk ogniowy, inne kolory na zamówienie.

wysokość [cm]	długość paneli [cm]
63	251
83	251
103	251
123	251
143	251


wysokość [cm]	długość paneli [cm]
163	251
183	251
203	251
223	251
243	251

Typ słupów: EL, Bekafix®

Typ słupów: Bekaclick®

Zastosowanie:

- Bekafor® Classic, Prestige: domy jednorodzinne, ogrody, osiedla.
- Nylofor® 3D, 3D Pro, Medium, 2D Super: osiedla, parki, szkoły, place zabaw, fabryki.




Resitor®

Siatka ogrodzeniowa pleciona.
Zabezpieczenie antykorozyjne:
ocynkowanie + powłoka PVC.
Oczko 50 x 50 mm lub 60 x 60 mm w kształcie rombu.
Grubość drutu 2,8 mm po powleczeniu.
Kolor: zielony.

długość rolki [m]	długość rolki [m]	wysokość [cm]
15	25	100
15	25	125
15	25	150
15*	25	175
	25	200

* Tylko oczko 50 x 50 mm


Typ słupów: okrągłe Resitor®



Resitor® Super

Siatka ogrodzeniowa pleciona.
Zabezpieczenie antykorozyjne:
ocynkowanie + powłoka PVC.
Oczko 50 x 50 mm w kształcie rombu.
Grubość drutu 3,1 mm po powleczeniu.
Kolor: zielony.


długość rolki [m]	długość rolki [m]	wysokość [cm]
	25	100
15	25	125
15	25	150
15	25	175
	25	200
	25	250



Luxursus®

Siatka ogrodzeniowa pleciona.
Zabezpieczenie antykorozyjne:
ocynkowanie + powłoka PVC.
Oczko 150 x 75 mm.
Grubość drutu:
poziomy 1,55/2,40 mm, pionowy 2,00/3,00 mm
Kolor: zielony


długość rolki [m]	długość rolki [m]	wysokość [cm]
	25	25
10	25	40
10	25	65
10	25	90
	25	120



Luxanet®

Siatka ogrodzeniowa zgrzewana.
Zabezpieczenie antykorozyjne:
ocynkowanie + powłoka PVC.
Oczko 76,2 x 76,2 mm.
Grubość drutu:
poziomy 1,80/2,20 mm, pionowy 1,80/2,20 mm.
Kolor: zielony.


długość rolki [m]	długość rolki [m]	wysokość [cm]
10	25	41
10	25	66
10	25	91
	25	117
	25	142



Hexanet®

Siatka pleciona o oczku sześciokątnym.
Zabezpieczenie antykorozyjne:
- ocynk (Hexanet® Ocynk)
- ocynk + powłoka PVC (Hexanet® Plastic)
Kolor: ocynk, zielony.

dostępne długości rolek [m]	10, 25, 50
dostępne wielkości oczek [mm]	13, 16, 20, 25, 30, 45, 50
dostępne wysokości [cm]	50, 60, 75, 100, 120, 150, 200
grubość drutów [mm]	od 0,7 do 1,2



Casanet®

Siatka zgrzewana o oczku kwadratowym.
Zabezpieczenie antykorozyjne:
- potrójny ocynk (Casanet® Ocynk)
- ocynk + powłoka PVC (Casanet® Plastic)
Kolor: ocynk, zielony.


dostępne długości rolek [m]	5, 10, 25
dostępne wielkości oczek [mm]	6,35 x 6,35; 8,0 x 8,0; 12,5 x 12,5; 12,7 x 12,7; 16 x 16; 19 x 19; 25,4 x 12,7; 25,4 x 25,4 25,4 x 50,8; 50,8 x 50,8; 76,2 x 12,7
dostępne wysokości [cm]	51, 61, 81, 100, 122, 150, 200
grubość drutów [mm]	od 0,55 do 2,45

Zastosowanie:

- Resitor®, Resitor® Super: domy jednorodzinne, ogrody, osiedla, sady, korty tenisowe
- Luxanet®, Luxursus®: działki, trawniki, klomby
- Hexanet®, Casanet®: klatki, osłonki drzew i krzewów, podpora dla pnączy, siatki do majsterkowania.

BETA FENCE


słupy



Słupy Bekaclip®

Zabezpieczenie antykorozyjne:
ocynkowanie + powłoka poliestrowa.
Wyposażone w listwę służącą do mocowania siatki zgrzewanej za pomocą klipsów stalowych.
Stosowane do siatek Pantanet® Family i Protect, Fortinet®.
Kolor: zielony, antracytowy*.


wysokość [cm]	średnica słupa [mm]	wysokość [cm]	średnica słupa [mm]
150	44 lub 48*	230	48* lub 60*
170	44 lub 48*	250	48* lub 60
200	44 lub 48	270	60 lub 70
210	48*	300	48 lub 60
		350	60



Słupy Bekaclip®-P

Słupy okrągłe wykonane z PVC, zbrojone stalowymi prętami.
Zakończone kapturkiem.
Wyposażone w listwę służącą do mocowania siatki za pomocą klipsów z tworzywa sztucznego (poliamid).
Stosowane do siatek Luxanet®, Pantanet® Light, Garden i Family.
Kolor: zielony.


wysokość [cm]	średnica słupa [mm]
120	38
150	38
170	38
200	38



Słupy okrągłe Resitor®

Słupy okrągłe stalowe.
Zabezpieczenie antykorozyjne:
ocynkowanie + powłoka poliestrowa.
Montaż siatki za pomocą drutu naciągowego i drutu wiązkowego, prętów napinających, napinaczy i przelotek.
Stosowane do siatek Resitor® oraz paneli Nylofor® Medium.
Kolor: zielony.


wysokość [cm]	średnica słupa [mm]
150	38
175	38
200	38
200	48
240	48
260	48



Słupy podporowe

Z jednej strony ścięte pod kątem 47° (Ø38 mm)
z plastikowym łącznikiem i nierdzewną śrubą haczykową do mocowania na słupie naciągowym lub bez do mocowania za pomocą przegubów montażowych.
Stosowane do siatek Pantanet®, Fortinet®, Resitor®.
Kolor: zielony, antracytowy.

wysokość [cm]	średnica słupa [mm]
150	38
175	38
200	38
250	38




Słupy EL

Słupy stalowe o profilu 60 x 40 x 1,5 mm, wyposażone w kapturek.

Montaż za pomocą śrub hakowych i złączek.
Stosowane do paneli Nylofor®: 3D, 3D Pro, Medium.
Dostępne w wersji ocynk lub ocynk+powleczenie.

wysokość panelu [cm]	wysokość słupa [cm]	wysokość panelu [cm]	wysokość słupa [cm]
63	100	173	240
103	150	193	260
123	170	203	260
153	200	243	320




Słupy Bekafix®

Słupy stalowe o profilu 70 x 44 mm wyposażone w kapturek.

Montaż za pomocą złączek metalowych Bekafix®.
Stosowane do paneli Nylofor®: 3D, 3D Super, 3D Pro, Medium.
Kolor: zielony, inne kolory na zamówienie.

wysokość panelu [cm]	wysokość słupa [cm]	wysokość panelu [cm]	wysokość słupa [cm]
63	100	173	240
103	150	193	260
123	170	203	260
153	200	243	320

BETA FENCE

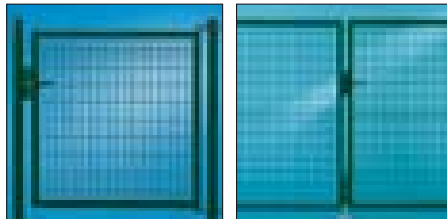


Bekafor® Classic

Bramy ze słupami
oraz z kompletem zamkowo-zawiasowym.
Wypełnienie z paneli Bekafor® Classic.
Zabezpieczenie antykorozyjne:
ocynkowanie + powłoka poliestrowa.
Kolor: zielony, antracytowy, biały

wysokość [mm]	szerokość [mm]	
	jednoskrzydłowa	dwuskrzydłowa
1030	1000	3000
1230	1000	3000
1530	1000	3000
1730	1000	3000
2030	1000	3000


BETA FENCE

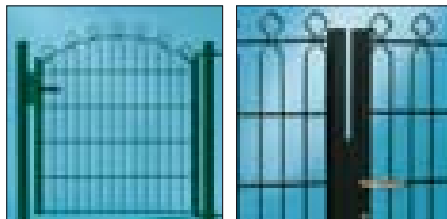

Bekafor® Prestige

Bramy ze słupami
oraz kompletem zamkowo-zawiasowym.
Wypełnienie z paneli Decofor®.
Zabezpieczenie antykorozyjne:
ocynkowanie + powłoka poliestrowa.
Kolor: zielony, antracytowy.
Do kompletu brama 2-skrzydłowa Decofor®.


wysokość [mm]	szerokość [mm]
1100	1000
1300	1000
1500	1000

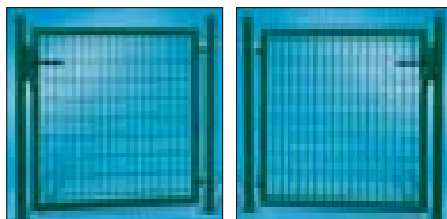

Egidia®

Bramy ze słupami
oraz kompletem zamkowo-zawiasowym.
Wypełnienie ze zgrzewanego panelu 3D
lub profilem 30 x 18 x 1 mm.
Zabezpieczenie antykorozyjne:
ocynkowanie i powłoka poliestrowa.
Kolor: ocynk, zielony, inne kolory na zamówienie.


wysokość [mm]	szerokość [mm]	
	jednoskrzydłowa	dwuskrzydłowa
123	100 lub 120	300, 350 lub 400
153	100 lub 120	300, 350 lub 400
173	100 lub 120	350 lub 400
203	100 lub 120	350 lub 400

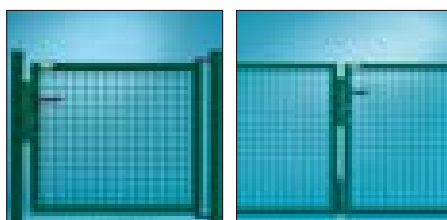

Fortinet®

Bramy ze słupami
oraz z kompletem zamkowo-zawiasowym.
Wypełnienie z siatki typu Fortinet® Super.
Zabezpieczenie antykorozyjne:
ocynkowanie + powłoka poliestrowa.
Kolor: zielony, czarny.


dostępne szerokości [cm]	100, 125, 300, 400
dostępne wysokości [cm]	75, 95, 115, 145, 175, 195

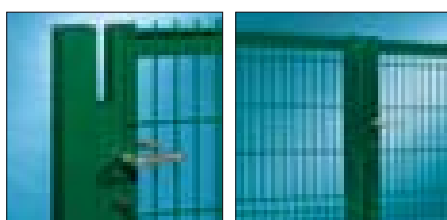

Nylofor® 3D

Bramy ze słupami
oraz kompletem zawiasowo-zamkowym.
Wypełnienie z paneli Nylofor® 3D.
Zabezpieczenie antykorozyjne:
ocynkowanie + powłoka poliestrowa.

dostępne szerokości [cm]	100, 300, 400, 500, 600
dostępne wysokości [cm]	103, 123, 153, 173, 203

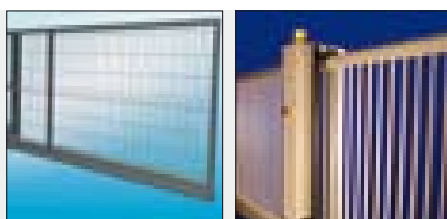


Bramy przesuwne Egidia®


Bramy samonośne ze słupami, kompletem elementów jezdnych oraz zamkiem.
Szerokość od 3,5 do 5 m, opcjonalnie automatyka.

Bramy przesuwne Robusta®


Bramy samonośne ze słupami, kompletem elementów jezdnych oraz zamkiem.
Szerokość od 3 do 12 m, opcjonalnie automatyka.



Szlaban




Kołowrót




Barofor® Deco


Szlabany, kołowroty
ogrodzenia posesyjne



Securifor®



Bekasport®




Resitor® Tennis


Ogrodzenia przemysłowe
i sportowe



Tempofor® F




Tempofor® 3D




Tempofor® B


Ogrodzenia tymczasowe



Ursus® AS



Siatka leśna SL




Ursus® Heavy


Siatki do grodzenia upraw leśnych,
pól i autostrad



Maty zgrzewane



Kraty Weldmesh®



Kosz gabionowy

Siatki przemysłowe
i kosze gabionowe

BETA FENCE

BETAFENCE

Produkty Betafence są dostępne w partnerskiej sieci dystrybucji oraz we wszystkich marketach budowlanych na terenie całego kraju.

Adresy na stronie www.betafence.pl



Sieć Autoryzowanych Montażystów Betafence uczestniczy w zapewnieniu najwyższej jakości od wyprodukowania do zamontowania produktu.

Autoryzowani montażyści Betafence zostali wyselekcjonowani na bazie kryteriów kwalifikacyjnych pod kątem kompetencji, doświadczenia i umiejętności.



BETAFENCE

BETAFENCE Sp. z o.o.
Kotłarnia 47-246, ul. Dębowa 4
tel. +48 77 4062 200
fax +48 77 4825 000

info.poland@betafence.com
www.betafence.pl