



- Szukasz solidnego ogrodzenia, które skutecznie zabezpieczy twój dom?  
*Wybierz Bekafor Classic: ogrodzenie o sprawdzonej jakości i trwałości dzięki zastosowaniu ocynkowanego drutu stalowego, powleczonego PVC.*
- Potrzebujesz ogrodzenia, które można łatwo i szybko zamontować?  
*Rewolucyjne rozwiązanie systemowe Bekafor to odpowiedź na twoje potrzeby: prosty montaż paneli do słupków za pomocą obejm montażowych.*
- Chciałbyś, aby twoje ogrodzenie dyskretnie podkreślało urodę twojego ogrodu i jednocześnie wtapiało się w jego kompozycję?

Wybierz  
**Bekafor® Classic**


Zaufaj, chodzi przecież o twój dom.



Panele

Średnica drutu: 4,5 mm  
Długość panelu: 2 m

Zabezpieczenie antykorozyjne:  
ocynkowane i pokryte PVC



Słupy

Średnica: 48 mm

Grubość ścianki: 1,5 mm

Zabezpieczenie antykorozyjne:  
ocynkowane i pokryte PVC



Obejmy


Obejmy montażowe są wymagane przy montażu paneli na słupkach, idealnie dopasowane do słupa oraz wyposażone w nierdzewne śruby zabezpieczające.



Dodatkowe akcesoria


Klipsy narożne

- umożliwiają montaż paneli w narożnikach



Elementy mocujące do muru

- wykonane ze stali nierdzewnej



Podstawy do słupów

- wykonane z aluminium, powleczone na kolor zielony lub antracytowy, nadają się idealnie do zamontowania słupów na murze lub podmurówce.



**Z** zielony **A** antracyt    **Z A** **Z A** **Z A** **Z A** **Z A** **Z A**

panele	wysokość [cm]	63	103	123	153	173	203
	szerokość [cm]	200	200	200	200	200	200
		↓	↓	↓	↓	↓	↓
słupy	do zabetonowania [cm]	110	150	170	200	230	250
	na podstawie [cm]	70	110	130	-	-	-

obejmy	[szt./słup]	2	2	3	3	4	4
klipsy narożne	[szt./narożnik]	2	2	3	3	4	4
elementy mocujące do muru	[szt./panel]	2	2	3	3	4	4
podstawy	[szt./słup]	1	1	1	-	-	-

wszystkie prawa zastrzeżone BETAFENCE 2007

Dystrybutor:



# Bramy

## Zestaw bramy Bekafor zawiera:

- 1 lub 2 skrzydła wypełnione panelem Bekafor
- 2 słupy Bekafor o średnicy 60 mm
- komplet zamkowo-zawiasowy (regulowane zawiasy) z 2 kluczami
- blokadę skrzydła (przy bramach dwuskrzydłowych)
- klamkę z tworzywa sztucznego
- obejmy do montażu paneli do słupów bramy
- instrukcję montażu

## Zabezpieczenie antykorozyjne:

- powłoka cynku i PVC w kolorze zielonym lub antracytowym

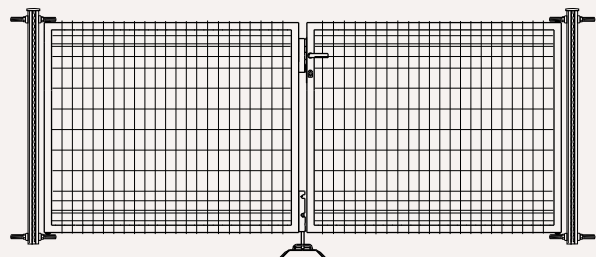


## Asortyment bram:

	■ zielony	■ antracyt			
wysokość [cm]	103	123	153	173	203
szerokość furtki [cm]			100		
szerokość bramy [cm]			300		

# Mocowanie paneli

## Ogrodzenie w linii prostej

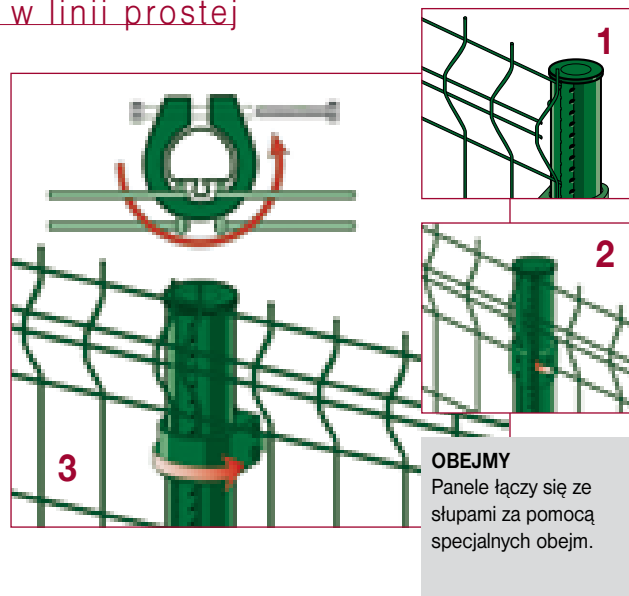


## Ogrodzenie w narożnikach





# Montaż ogrodzenia


**1.** Zaznacz palikami narożniki ogrodzenia oraz jego początek i koniec. Połącz sznurkiem paliki wzdłuż ogrodzenia. Wzdłuż zaznaczonej linii sznurka wyrównaj ziemię. Oznacz wzdłuż linii sznurka miejsce na słupy.



**2.** Co 202 cm wykop dół o wymiarach 30 x 30 cm i 80 cm głębokości. Połóż pierwszy panel na ziemi. Następnie zamontuj panel na słupach w pozycji leżącej za pomocą obejm. Wypełnij 2 pierwsze dołki warstwą betonu ± 10 cm. Umieść panel ze słupami w dołkach z betonem, a następnie dopasuj go do żądanej wysokości. Wypełnij doły ze słupami tężącym betonem, a następnie ubij go. Panel powinien być zawieszony ± 5 cm nad ziemią.




**3.** Kolejny panel zamontuj na leżąco do trzeciego słupa. Słup z panelem umieść w trzecim dołku i panel zamontuj do drugiego słupa. Zalej trzeci dołek tężącym betonem. Kolejne panele montuj w taki sam sposób. Co trzy panele podpieraj słupy tymczasowymi podporami.



# Porady praktyczne


## Montaż na nierównościach terenu

Panele należy montować do słupów schodkowo wykorzystując dodatkowe obejmy.




## Narożniki

Przy użyciu klipsów narożnych można utworzyć narożniki pod dowolnym kątem.




## Mocowanie do muru

Wykonane ze stali nierdzewnej, służy do mocowania paneli do muru. Śruby do paneli są w komplecie. Śruby do montowania w murze należy zamówić osobno.




## Montaż na podstawie

Podstawa jest wykonana z aluminium, pomalowana na zielono i służy do mocowania słupa na murze lub podmurówce. Jest przykręcana do podłoża. Słup powinien zostać zamocowany w podstawie za pomocą śruby.



## Końcówki

Przy ogrodzeniu dekoracyjnym wys. 63 cm, 103 cm i 123 cm ostre końcówki powinny być skierowane w dół. Dla większego bezpieczeństwa ogrodzenie o wysokości 153 cm, 173 cm i 203 cm powinno być zamontowane ostrymi końcówkami do góry.



## Dodatkowe zabezpieczenie

By zabezpieczyć się przed aktami wandalizmu, po zamontowaniu obejm należy spitować końcówkę śruby.