


## Słupy Bekafix<sup>®</sup> Super

### Słupy

Słupy profilowane o dużej sztywności, do zastosowań wymagających średniego i wysokiego stopnia zabezpieczenia.

### Wizualizacja produktu

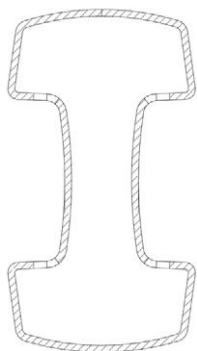

#### Profil

- Słup profilowany w kształcie litery „H”
- Z wgłębieniem na całej długości słupa (po lewej i prawej stronie)
- Rozmieszczone centralnie co 15 cm otwory do mocowania metalowych złączek ze śrubami
- Otwory boczne do pozycjonowania i mocowania paneli
- Przekrój słupa: 100 x 54 mm
- Wx: 14,75 cm<sup>3</sup>
- Kapturek z zaczepem do zahaczania panelu podczas montażu

#### Technologia powlekania

Słupy są ocynkowane wewnątrz i na zewnątrz, a następnie powleczone proszkiem poliestrowym (min. 60 mikronów)

#### Akcesoria

- Złączki metalowe powlekane tworzywem sztucznym, opcjonalnie ze śrubą ze stali nierdzewnej i nakrętką samozrywną
- Kleszcze montażowe Bekafix<sup>®</sup> Super
- Złączki do montażu paneli Securifor<sup>®</sup>
- Płyta podstawy do instalacji na płytkach lub podłożu betonowym
- Pojedyncze lub podwójne ramię zagięte do słupów Bekafix<sup>®</sup> Super

#### Kolory

Zielony RAL 6005. Inne kolory dostępne na zamówienie.

#### Montaż

W przypadku mocowania słupów w betonowej podmurówce należy upewnić się, że wewnątrz słupa nie pozostała woda.

#### ASORTYMENT SŁUPÓW BEKAFIX SUPER

Wysokość panelu [mm]	Wysokość słupa [mm]	Liczba mocowań na słup pośredni	Liczba mocowań na słup końcowy
2000	2600	2 x 4	1 x 4
2400	3200	2 x 4	1 x 4

Inne wysokości na zamówienie.

### Zastosowanie

- Nylofor<sup>®</sup> (szczególnie Nylofor<sup>®</sup> 3D Super)
- Securifor<sup>®</sup> (do 3 m wysokości)



**Betafence Sp. z o.o.**  
47-246 Kottlarnia, ul. Dębowa 4  
tel. +48 77 40 62 200  
fax +48 77 48 25 000  
info.poland@betafence.com  
www.betafence.pl  
www.ograzdamy.pl