




## Horizen®

### Panele

Chcesz ogrodzić swój dom zgodnie z aktualnymi trendami?  
Postaw na eleganckie i funkcjonalne panele Horizen.

### Wizualizacja produktu

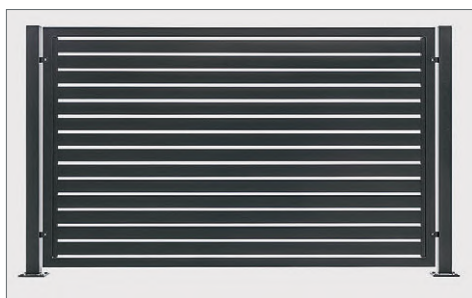

### ZALETY

#### Nowe trendy ogrodzeniowe

Panele ogrodzeniowe Horizen to zupełnie nowa linia produktów Betafence, która wpisuje się w aktualne trendy ogrodzeniowe. Nie tylko pięknie wyglądają, lecz także – dzięki rozmieszczeniu szczelbi w układzie poziomym – zapewnią Ci poczucie prywatności i bezpieczeństwa. Są w dużym stopniu nieprzeierne, a za sprawą niewielkich odległości pomiędzy szczelblami utrudniają wspinaczkę intruzom.

#### Kompletny system

Wszystkie elementy ogrodzenia Horizen – oprócz paneli są tu także furtki, bramy dwuskrzydłowe i przesuwne oraz słupy – zostały tak zaprojektowane, by tworzyć jedną spójną linię. Dostępne są w wielu kolorach, które dopasujesz do kolorystyki domu i posesji. Z kolei powłoki, które zostały użyte do ich produkcji, zapewnią Ci długoletnie użytkowanie.

### Poziom zabezpieczenia



### Obszary zastosowań



### Funkcje



## Panele

Panele Horizen mają standardową szerokość 2400 mm i dostępne są w dziesięciu wysokościach – od 1085 do 1940 mm. Rama panelu wykonana jest ze spawanych profili stalowych 60 x 40 mm. Wypełnienie stanowią poziome profile stalowe 80 x 20 mm zamocowane w odstępie 15 mm. Panele Horizen mogą być montowane na słupach stalowych oraz na słupach murowanych.

## Słupy i montaż

Słupy wykonane z profili stalowych o przekroju 80x80 mm z zamontowanymi nitonakrętkami. Słupy występują w wersji do zabetonowania oraz na podstawie. Panele mocuje się do słupów przy pomocy złączek stalowych przykręcanych nierdzewną śrubą imbusową. Każdy panel łączy się ze słupem w dwóch miejscach. Dzięki specjalnym złączkom istnieje możliwość zamontowania ogrodzenia pod dowolnym kątem. System Horizen można instalować zarówno na podmurówce, jak i bez niej.

## Bramy

Panele systemu Horizen można uzupełniać o furtki i bramy oraz bramy przesuwne. Cały system został tak opracowany, by wszystkie jego elementy tworzyły jednolitą linię ogrodzenia frontowego.

## Technologia powlekania

Panele Horizen są wykonane z ocynkowanych profili stalowych, a następnie powlekane proszkiem poliestrowym (min. 60 mikrometrów). Słupy są ocynkowane wewnątrz i na zewnątrz zgodnie z normą EN 10326. Następnie pokrywane są proszkiem poliestrowym (min. 60 mikrometrów).

## Kolory

Standardowe: szary RAL 7030, zielony RAL 6005, czarny RAL 9005, biały RAL 9010, antracytowy RAL 7016, antracytowy strukturalny 7016S, czarny strukturalny 9005S

Niestandardowe: RAL 9006, BF7016M, RAL 7021, RAL 7039, RAL 7040, RAL 8016, RAL 8017, RAL 8019, RAL 9007

Inne kolory palety RAL dostępne są na indywidualne zamówienie.

## ASORTYMENT PANELI HORIZEN

Wysokość panelu [mm]	Wysokość słupa do betonu [mm]	Wymiary słupa do betonu [mm]	Wysokość słupa na podstawie [mm]	Wymiary słupa na podstawie [mm]
990	1600	80x80	1040	80x80
1085	1700	80x80	1135	80x80
1180	1800	80x80	1230	80x80
1275	1900	80x80	1325	80x80
1370	2000	80x80	1420	80x80
1465	2100	80x80	1515	80x80
1560	2200	80x80	1610	80x80
1655	2300	80x80	1705	80x80
1750	2400	80x80	1800	80x80
1845	2500	80x80	1895	80x80
1940	2600	80x80	1990	80x80



**Betafence Sp. z o.o.**

47-246 Kottlarnia, ul. Dębowa 4

tel. +48 77 40 62 200

fax +48 77 48 25 000

info.poland@betafence.com

www.betafence.pl

www.ogradzamy.pl