


Słupy EL

Wizualizacja produktu

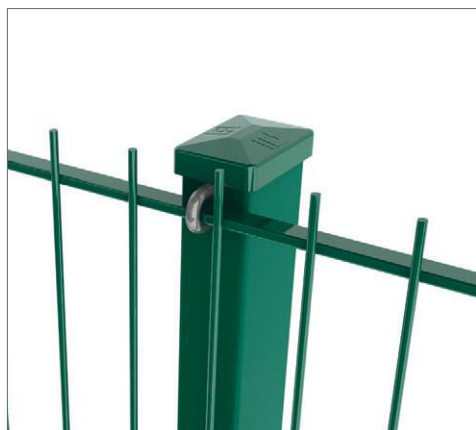

Słupy

Słupy o profilu prostokątnym, ocynkowane ogniowo lub powleczone metodą proszkową. Stosowane z panelami Nylofor®.

Profil

- Przekrój prostokątny
- Z otworami i akcesoriami montażowymi
- Plastikowy kapturek
- Profil słupa: 60 x 40 mm
- Wx: 6,19 cm³

Technologia powlekania

Ocynkowane wewnątrz i na zewnątrz, a następnie powlekane proszkiem poliestrowym. Grubość powłoki minimum 60 mikrometrów.

Akcesoria

- Złączki
- Nierdzewne śruby hakowe z nakrętkami samozrywalnymi
- Łącznik płyty betonowej

Opcje

- Słupy na podstawie (przyspawane)
- Słupy z zagiętym ramieniem (przyspawanym) – na zamówienie

Kolory

Ocynk ogniowy, zielony RAL 6005. Inne kolory dostępne na zamówienie.

Montaż

Podczas montażu systemu należy upewnić się, że woda nie znajduje się we wnętrzu słupów.

ASORTYMENT SŁUPÓW EL

Wysokość słupa [mm]	Ilość mocowań na słup	
	Śruby hakowe	Złączki
1500	3	4
1700	3	5
2000	4	5
2400	4	6
2600	5	6
3200	6	8

Zastosowanie

- Ze wszystkimi typami paneli Nylofor®



Betafence Sp. z o.o.
 47-246 Kottlarnia, ul. Dębowa 4
 tel. +48 77 40 62 200
 fax +48 77 48 25 000
 info.poland@betafence.com
 www.betafence.pl
 www.ogradzamy.pl