




Zenturo[®] Super

Murki gabionowe

Panele Zenturo[®] Super – dzięki węższym oczkom – to doskonałe rozwiązanie do tworzenia murków gabionowych.

Wizualizacja produktu

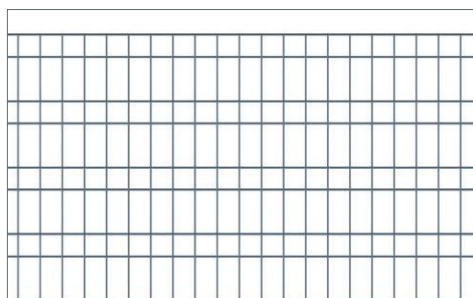

ZALETY

Wysoka wytrzymałość

Dzięki naprzemiennie zgrzewanym drutom panele Zenturo Super cechują się wyjątkową wytrzymałością i sztywnością.

Konstrukcja

Węższe oczka paneli Zenturo Super sprawiają, że łatwiej jest je wykorzystywać do tworzenia murków gabionowych. Panele wytrzymują większe obciążenia, a niewielkie oczka zabezpieczają elementy wypełnienia przed wypadaniem.

Łatwy montaż

Panele Zenturo Super można montować na słupach Bekaclip (z obejmami) lub z wykorzystaniem systemu słupów Zenturo (ze złączkami) w przypadku murków gabionowych.

Kompletny system

Panele Zenturo Super można uzupełniać ciekawymi wypełnieniami (piksele i taśmy), a całe ogrodzenie wyposażać w furtki i bramy Zenturo.

Poziom zabezpieczenia



Obszary zastosowań



Funkcje



Panele

Panele Zenturo Super są płaskie i składają się z podwójnych (2D), naprzemiennie zgrzewanych drutów poziomych. Panele mają szerokość 2005 mm i są dostępne w wysokościach od 655 mm do 2005 mm.
Wielkości oczek: 100 x 50 i 50 x 50 mm
Średnica drutów poziomych: 5,00 mm
Średnica drutów pionowych: 4,15 mm
Dla murków gabionowych dostępne są także elementy zabezpieczające w postaci dodatkowych paneli (o średnicy drutu 3,80 mm), które montuje się na szczycie murku (po jego wypełnieniu). Dostępne w kolorze antracytu metalizowanego BF7016M.

Słupy

Słupy Bekaclip

Stalowe słupy Bekaclip o średnicy 48 mm umożliwiają łatwy montaż paneli Bekafor i Zenturo przy zastosowaniu obejm Bekafor.

Słupy Zenturo (do betonu lub na podstawie)

Słupy Zenturo to prostokątne profile przekroju 120 x 40 mm, ocynkowane i powlekane poliestrem, przeznaczone do tworzenia murków gabionowych.

Bramy

System paneli Zenturo Super uzupełniają furtki i bramy dwuskrzydłowe Zenturo.

Technologia powlekania

Panele wykonane są z drutów ocynkowanych. Powlekanie adhezyjne zapewnia doskonałe przyleganie powłoki poliestrowej (min. 100 mikronów).

Słupy są cynkowane od wewnątrz i na zewnątrz (min. powłoka grubości 275 g/m², łącznie z obu stron) zgodnie z normą EN 10346, następnie nakładana jest na nie powłoka adhezyjna, po czym słupy powlekane są poliestrem (min. 60 mikronów).

Kolory

Antracyt metalizowany BF7016M. Inne kolory są dostępne na zamówienie.

Wypełnienia


Panele Zenturo Super można wypełniać na dwa wyjątkowe i ozdobne sposoby.

Uwaga: przy całkowitym wypełnianiu paneli za pomocą taśm należy stosować odpowiednio dopasowane średnice słupów.



Piksele

Te kwadratowe i prostokątne elementy z tworzywa sztucznego doskonale pasują do różnej wielkości oczek: 100 x 50 i 50 x 50 mm. Piksele można w łatwy sposób mocować na wcisk do paneli, tworząc w ten sposób na ogrodzeniu liczby, słowa lub wzory. Dostępne w kolorze metalizowanego antracytu.



Taśma plastikowa Flexo

Panele Zenturo Super można również wypełniać taśmą Flexo. Ta elastyczna taśma z tworzywa sztucznego dostępna jest w dwóch szerokościach (44 mm – do oczek o szerokości 50 oraz 94 mm – do oczek o szerokości 100 mm). Taśmę można przeplatać przez siatkę paneli w kierunku poziomym lub pionowym. Dostępna jest w rolkach o długości 50 m (przycinana na wymiar), w kolorze antracytowym.

Akcesoria można instalować równocześnie z montażem ogrodzenia lub później.

ASORTYMENT PANELI ZENTURO SUPER

Wysokość ogrodzenia [mm]	Wymiary paneli szer. x wys. [mm]	Wysokość słupa Bekaclip do betonu* [mm]	Słupy Bekaclip liczba obejm na słup*	Wysokość słupa Zenturo 120x40 [mm]	Liczba złązek Zenturo na słup
655	2005 x 655	1100	2	1100	2 x 3
955	2005 x 955	1500	2	1500	2 x 4
1255	2005 x 1255	1700	3	1700	2 x 5
1555	2005 x 1555	2000	3	2000	2 x 6
1705	2005 x 1705	2300	4	2400***	2 x 7**
2005	2005 x 2005	2500	4	2700***	2 x 8**


* Tylko w przypadku montażu paneli Zenturo Super jako ogrodzenia w linii prostej na słupach montowanych w betonie. Do montażu w formie murków gabionowych należy stosować wyłącznie słupy Zenturo.

** Przewidziane są dodatkowe złączki do montowania paneli jeden nad drugim

*** W przypadku zastosowania paneli do budowy murku gabionowego należy sprawdzić instrukcję montażu.

ASORTYMENT WYPEŁNIEŃ ZENTURO SUPER

Piksele szerokość x długość [mm]	Taśma Flexo szerokość x długość rolki [mm] x [m]
50 x 50	44 x 50
100 x 50	94 x 50
Antracyt metalizowany	Antracyt

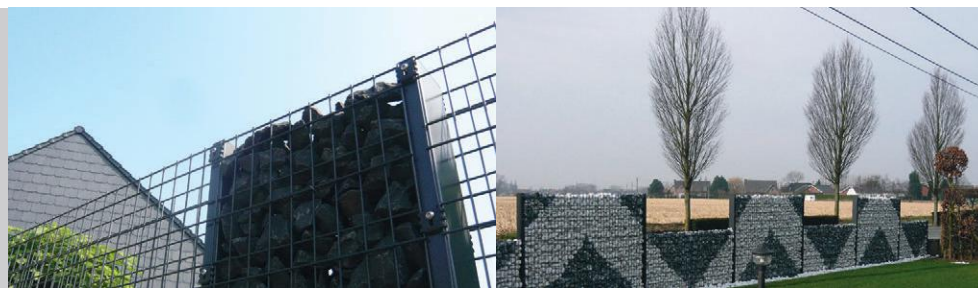

Betafence Sp. z o.o.

47-246 Kottlarnia, ul. Dębowa 4

tel. +48 77 40 62 200

fax +48 77 48 25 000

info.poland@betafence.com

www.betafence.pl

www.ogradzamy.pl